



2026

ÜRÜN KATALOĞU



[www.fiberaydinlatma.com](http://www.fiberaydinlatma.com)

Markasıdır.

## İNDEKS

**Fiber Optik Avize**

**3 - 7**

**Fiber Optik Havuz Aydınlatma Fiber**

**8 - 12**

**Optik Yıldız Tavan Aydınlatma Fiber**

**13 - 17**

**Optik Peyzaj Aydınlatma Fiber Optik**

**18 - 22**

**Işık Kaynakları**

**23 - 24**

# FİBER AVİZE



Mimari tasarımlara uygun özel avizeler...  
[www.fiberaydinlatma.com](http://www.fiberaydinlatma.com)

## FİBER AVİZE



Mimari tasarımlara uygun özel avizeler...

[www.fiberaydinlatma.com](http://www.fiberaydinlatma.com)

## FİBER AVİZE KABLOLARI

Avize için kullandığımız fiber optik kabloların genel ismi PoliMerMetalAkrilik (PMMA) dir. ismini yapılarının temel maddesi olan PoliMerMetalAkrilik den almaktadır.

Yandan nokta ışık veren (Side point) fiber optik kabloların diğer fiber optik kablolardan farkı her 4 cm de bir nokta şeklinde ışığı dışa yansıtmasıdır.


0,75 mm – 1mm – 1,50 mm – 3 X 0,75 mm çaplarında üretilmektedir.

Uygun çalışma sıcaklıkları -40 derece ile + 70 derece arasındır.

PMMA yandan ışık veren kılıfsız kablolar:

Ürün Kodu	Ürün Çap (mm)	Kesit Alanı	Işık Kaybı	Çalışma Aralığı	uzunluk Maksimum
DM-S750	0,75	0,441 mm <sup>2</sup>	-	-50° ~ +70°	2700 mt
DM-S1000	1,00	0,785 mm <sup>2</sup>	-	-50° ~ +70°	1500 mt
DM-S1500	1,50	1,766 mm <sup>2</sup>	-	-50° ~ +70°	700 mt
DM-S3x750	3 x 0,75 mm	-	-	-50° ~ +70°	350 mt


Avize yapımında isteğe ve avizenin şekline bağlı olarak sonlandırıcı taş kullanılmaktadır.

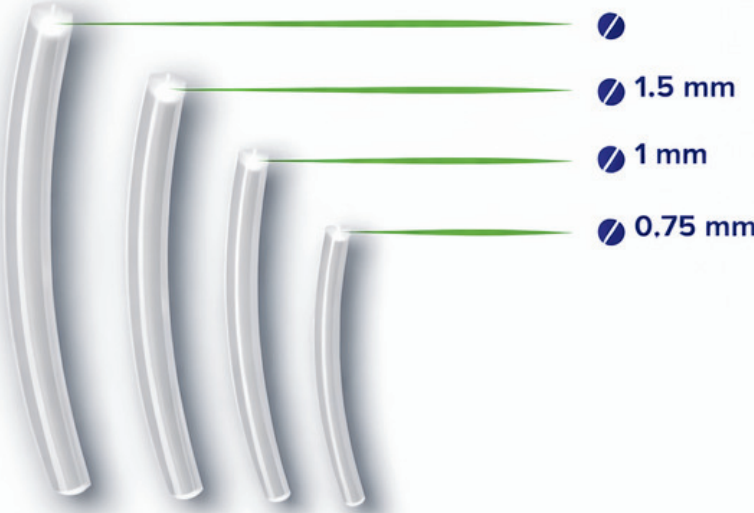


# AVİZE SONLANDIRICILARI




DM-601

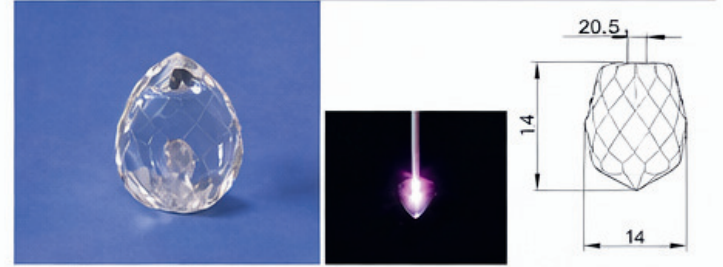


DM-602

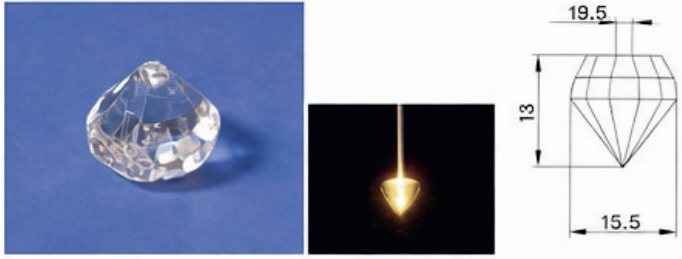


DM-603

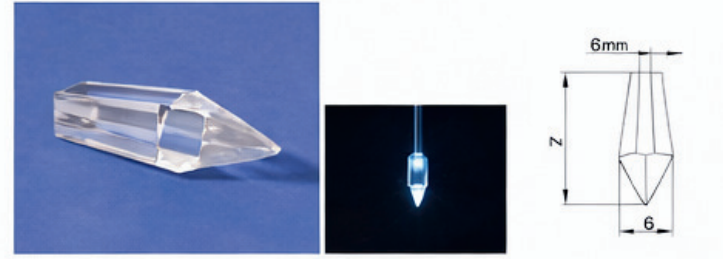


DM-604

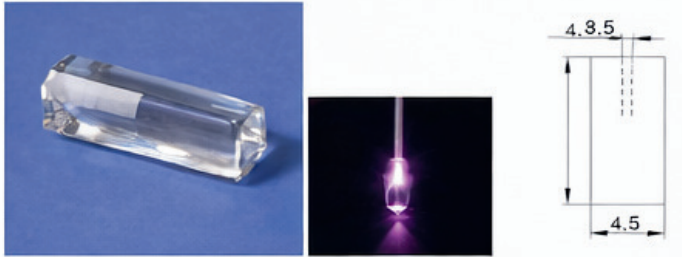


DM-605

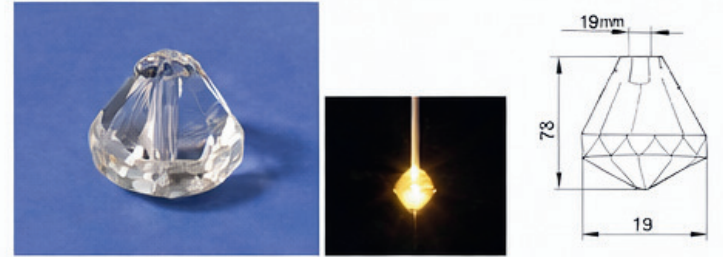

DM-606

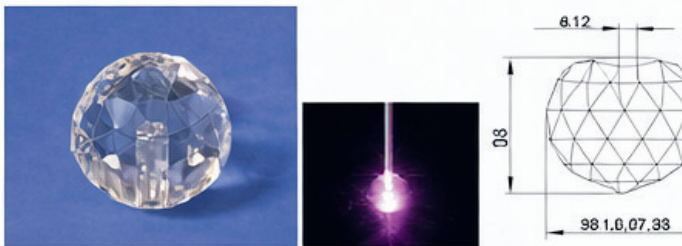


DM-607

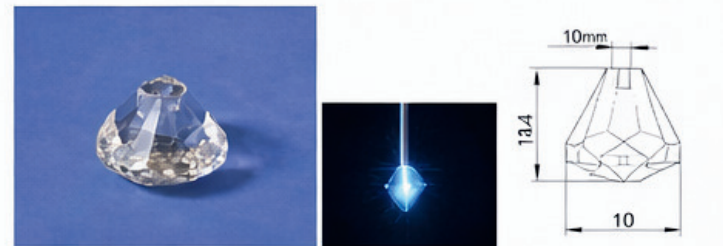


DM-608


## AVİZE SONLANDIRICILARI

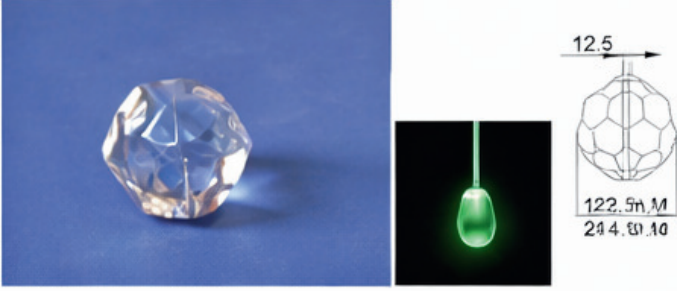

DM-609

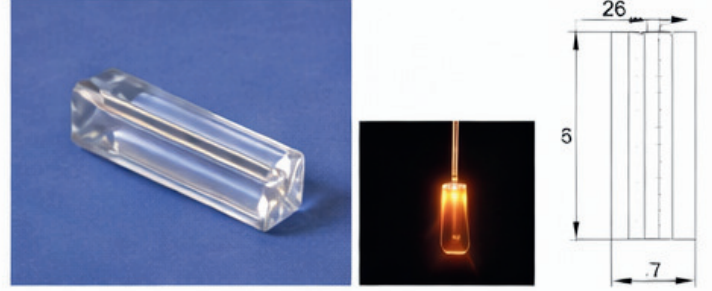

DM-610

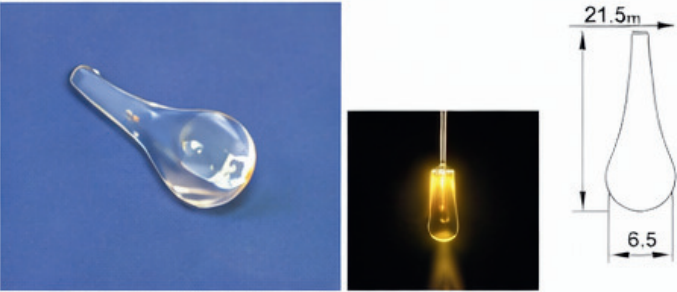


DM-611



DM-612

# YILDIZ HAVUZ AYDINLATMA

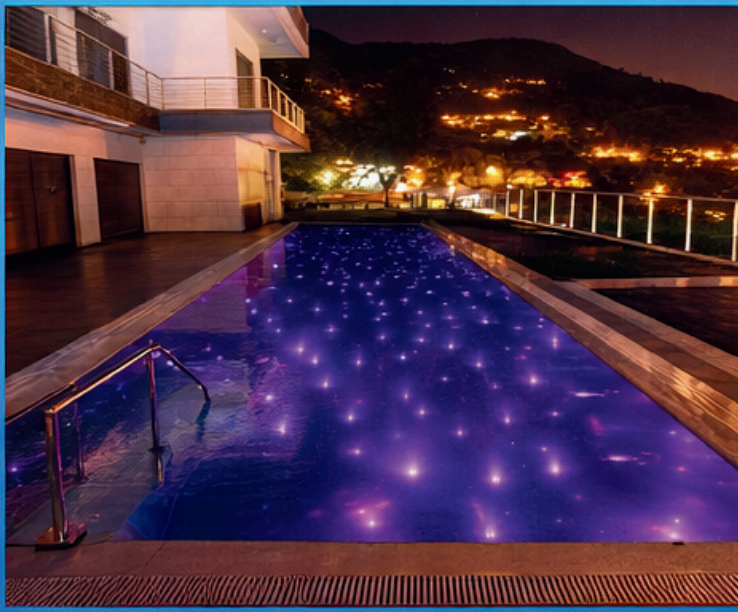

## YILDIZ HAVUZ AYDINLATMA



## HAVUZ AYDINLATMA KABLOLARI

Havuz aydınlatmaları için kullandığımız fiber optik kabloların genel ismi Polietilen Termoplastik korumalı PoliMerMetal Akrilikdir (PMMA). Siyah ceketli olarak da anılır.

Bu kablolar dış çevresindeki muhafazası sayesinde – 55 derece ile + 70 dereceye kadar dayanabilir ve havuz kimyasalları vb. maddelerle tepkimeye girmediği için havuz, sauna ve dış ortamlarda kullanılabilir. Dış çevresindeki muhafaza, kimyasalların vb. dış etkenlerin fiber optik kabloyu tahrip etmesini önler.

Ürün Kodu	İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Işık Kaybı	Çalışma aralıkları	Makara Uzunlukları
DM-C500-1	0,50	1,00	≤220	-55° ~ +70°	-
DM-C750-1	0,75	2,20	≤220	-55° ~ +70°	-
DM-C1000-1	1,00	2,20	≤220	-55° ~ +70°	-
DM-C1500-1	1,50	3,00	≤220	-55° ~ +70°	-
DM-C2000-1	2,00	3,80	≤220	-55° ~ +70°	-
DM-C2500-1	2,50	4,80	≤230	-55° ~ +70°	-
DM-C3000-1	3,00	5,00	≤250	-55° ~ +70°	-

İç çap 4–5–6–8–10–11–12–14 mm olarak üretilmektedir. Bu üretimler ön sipariş ile yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Ürün Çapı (mm)	Dış Çap (mm)	Işık Kaybı	Çalışma aralıkları	Makara Uzunlukları
DM-F750-3	0,75 x 3	3,0 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	900 mt
DM-F1000-3	1,00 x 3	3,8 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	500 mt
DM-F750-7	0,75 x 7	3,8 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-12	0,75 x 12	4,8 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-14	0,75 x 14	5,2 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-18	0,75 x 18	5,5 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-20	0,75 x 20	6,0 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-25	0,75 x 25	6,5 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-42	0,75 x 42	8,5 + 0,5	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-50	0,75 x 50	9,0 + 0,5	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-75	0,75 x 75	10,0 + 0,5	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-100	0,75 x 100	12,0 + 1,0	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-F750-126	0,75 x 126	14,0 + 1,0	≤250	-55° ~ +70°	100 mt

MALZEME KAPLAMASI TERCİHE GÖRE ŞEFFAF VEYA SİYAH POLİETİLEN TERMOPLASTİK YAPILMAKTADIR.

## HAVUZ AYDINLATMA KABLOLARI



Ürün Kodu	Ürün Çapı (mm)	Diş Çap (mm)	Kaplamasız	Çalışma aralıkları	Makara Uzunlukları
DM-SOF-0,75	0,75	-	-	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-1,00	1,00	-	-	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-1,50	1,50	-	-	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-2,00	2,00	-	-	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-2,50	2,50	-	-	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-3,00	3,00	-	-	-55° ~ +70°	100 mt

Ürün Kodu	Ürün Çapı (mm)	Diş Çap (mm)	Kaplama	aralıkları	Erk-lassları
DM-SOF-4,0	4,00	5,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-5,0	5,00	7,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-6,0	6,00	8,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-8,0	8,00	10,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-10,0	10,00	12,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-12,0	12,00	14,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-14,0	14,00	16,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-16,0	16,00	18,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-18,0	18,00	20,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt

[www.fiberaydinlatma.com](http://www.fiberaydinlatma.com)

**YILDIZ HAVUZ  
SONLANDIRICILARI**



**DM-044**



**DM-045**

# YILDIZ TAVAN AYDINLATMA



## YILDIZ TAVAN AYDINLATMA




# YILDIZ TAVAN AYDINLATMA KABLOLARI

Yıldız tavan aydınlatma için kullandığımız fiber optik kabloların genel ismi PoliMerMetalAkrilikdir (PMMA).

Uygun çalışma sıcaklıkları -50 derece ile + 70 derece arasındır.

## PMMA kılıfsız kablolar


Ürün Kodu	Ürün Çapı	Kesit Alanı	Işık Kaybı	Çalışma aralıkları	Makara Uzunlukları
DM-F250	0,25	0,049 mm <sup>2</sup>	<350	-50° ~ +70°	12.000 mt
DM-F500	0,50	0,196 mm <sup>2</sup>	<250	-50° ~ +70°	6.000 mt
DM-F750	0,75	0,785 mm <sup>2</sup>	<220	-50° ~ +70°	2.700 mt
DM-F1000	1,00	1,444 mm <sup>2</sup>	<220	-50° ~ +70°	1.500 mt
DM-F1500	1,50	1,767 mm <sup>2</sup>	<220	-50° ~ +70°	1.000 mt
DM-F2000	2,00	3,140 mm <sup>2</sup>	<220	-50° ~ +70°	350 mt
DM-F2500	2,50	4,906 mm <sup>2</sup>	<220	-50° ~ +70°	250 mt
DM-F3000	3,00	7,065 mm <sup>2</sup>	<220	-50° ~ +70°	150 mt

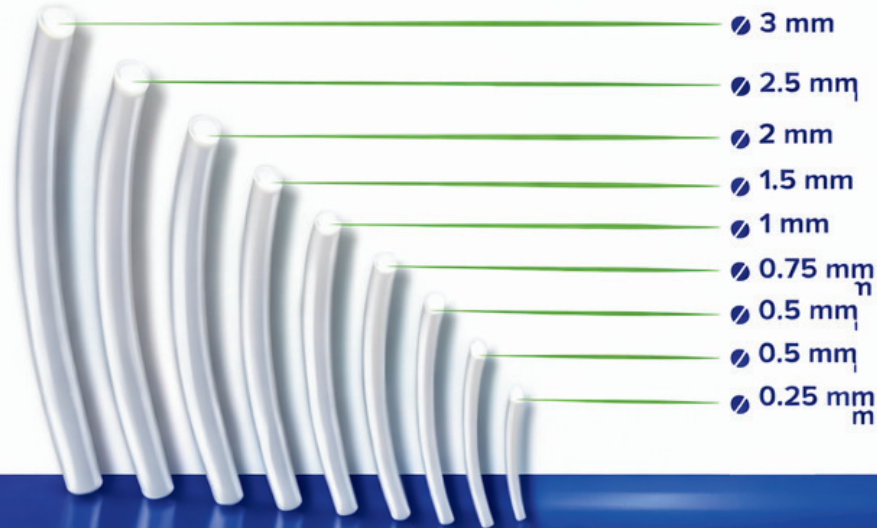



- Ø 3 mm
- Ø 2.5 mm
- Ø 2 mm
- Ø 1.5 mm
- Ø 1 mm
- Ø 0.75 mm
- Ø 0.5 mm
- Ø 0.5 mm
- Ø 0.25 mm



# YILDIZ TAVAN SONLANDIRICILARI





DM-013



DM-014





DM-015




DM-016




DM-017




DM-018



DM-019



DM-020




DM-019




DM-020


# YILDIZ TAVAN SONLANDIRICILARI

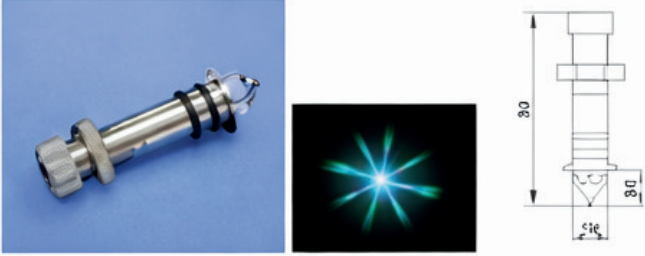


DM-021

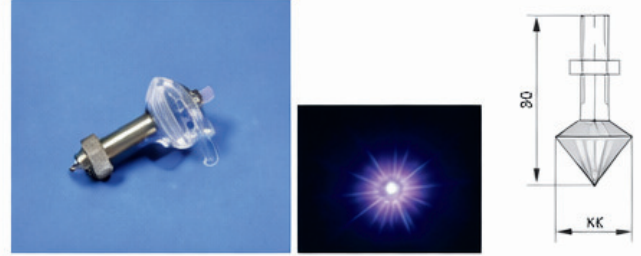


DM-022

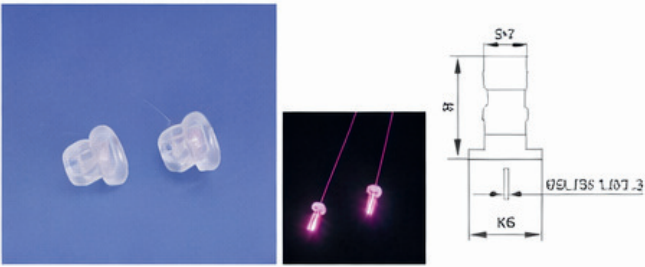


DM-023

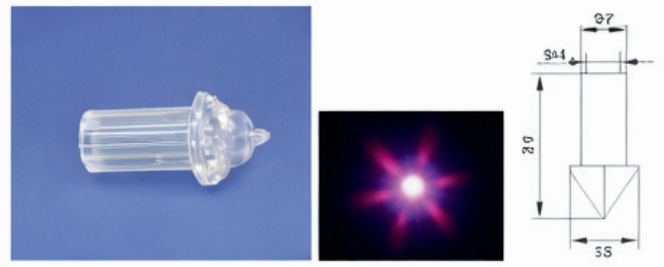


DM-024

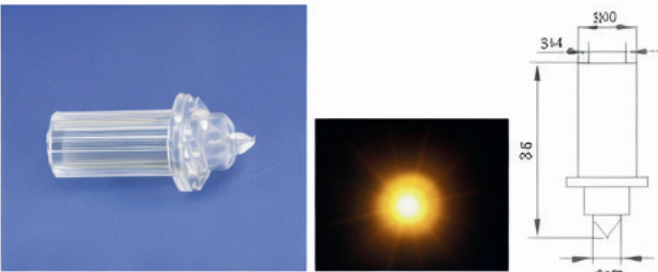


DM-025

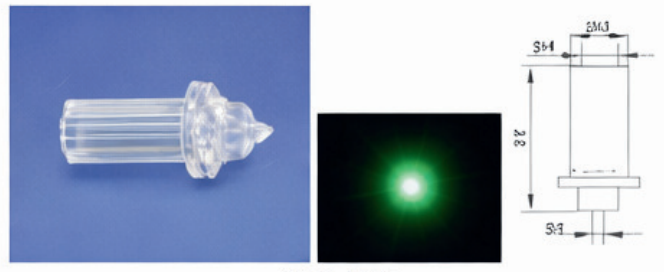

DM-026

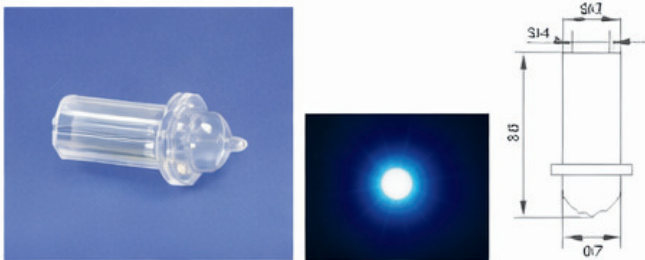

DM-027

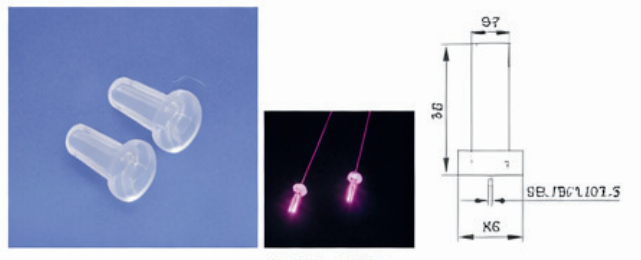

DM-028

# FİBER PEYZAJ AYDINLATMA



## FİBER PEYZAJ AYDINLATMA



## PEYZAJ AYDINLATMA KABLOLARI

Peyzaj aydınlatmaları için kullandığımız fiber optik kabloların genel ismi Polietilen Termoplastik korumalı PoliMerMetal Akrilikdir (PMMA). Siyah ceketli ve Şe af ceketli olarak da anılır.



Bu kablolar dış çevresindeki muhafazası sayesinde – 55 derece ile + 70 dereceye kadar dayanabilir ve dış ortamlarda kullanılabilir. Dış çevresindeki muhafaza fiber optik kablunun tahrip olmasını engeller.

Ürün Kodu	Ürün Çapı (mm)	Dış Çap (mm)	Işık Kaybı	Çalışma aralıkları	Makara Uzunlukları
DM-C750-3	0,75 x 3	3,0 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	900 mt
DM-C1000-3	1,00 x 3	3,8 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	500 mt
DM-C750-7	0,75 x 7	3,8 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-12	0,75 x 12	4,8 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-14	0,75 x 14	5,2 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-18	0,75 x 18	5,5 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-20	0,75 x 20	6,0 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-25	0,75 x 25	6,5 + 0,2	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-42	0,75 x 42	8,5 + 0,5	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-50	0,75 x 50	9,0 + 0,5	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-75	0,75 x 75	10,0 + 0,5	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-C750-100	0,75 x 100	12,0 + 1,0	≤250	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-4,0	4,00	5,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-5,0	5,00	7,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-6,0	6,00	8,60	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-8,0	8,00	11,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-10,0	10,00	13,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-11,0	11,00	14,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-12,0	12,00	14,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-14,0	14,00	17,30	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-16,0	16,00	18,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt
DM-SOF-18,0	18,00	20,00	PVC Kaplı	-55° ~ +70°	100 mt


# FİBER SONLANDIRICILAR




DM-429




DM-430




DM-431






DM-432






DM-433



DM-434





DM-435




DM-436


# FİBER SONLANDIRICILAR




**DM-037**




**DM-038**




**DM-039**




**DM-040**




**DM-041**



**DM-042**



**DM-043**

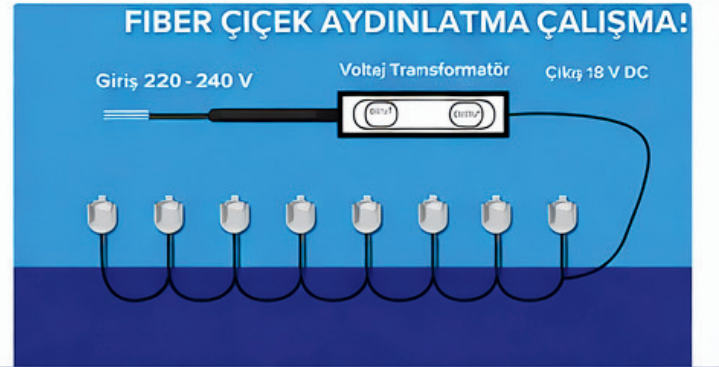

# FİBER OPTİK IŞIK KAYNAKLARI



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L05	5 W	W-WW	20 mm	TEK	Manuel	270 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L16	16 W	RGB	20 mm	TEK	Manuel	652 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L16Y	16 W	W	16	16	TEK	613 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L27	27 W	RGB	20 mm	TEK	RF Kumanda	764 gr

ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L45	45 W	RGB	20 mm	TEK		764 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L75	75 W	RGBW	32 mm	TEK		2474 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM - L75X	75 W	RGBW	20 mm	TEK		613 gr

## FİBER OPTİK IŞIK KAYNAKLARI



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM-L100	100 W	RGB	32 mm	TEK		2474 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ	KONTROL ŞEKLİ	AĞIRLIK
DM-L100X	100 W	RGB	32 mm	TEK		2474 gr



ÜRÜN MODELİ	GÜÇ	RENK	BAŞLIK ÇAPI	ÇIKIŞ		AĞIRLIK
DM-L1	1 W	W-WW	5 mm	TEK	-	-

### İŞIK KAYNAKLARINA GİREBİLECEK FİBER ADETLERİ

Fiber Optik Kalın Işıklar	5 W LED	16 W LED	16 W LED (Çift Başlıklı)	45 W LED	150 W Halogen
0,75 mm	550	1000	500	1200-1500	1400
1,00 mm	300	1200	600	600-7500+	650
1,50 mm	120	120	240	300-400	300
2,00 mm	75	75	150	160	160
2,50 mm	42	42	27	54	70
3,00 mm	27	42	27	54	70



Saray Mahallesi  
907 Sokak  
Hatipođlu 3 Apartmanı  
4/D Alanya / Antalya



+90 533 450 41 03  
+90 242 512 16 66